




## KARTA KATALOGOWA WAN NK-200/75kW

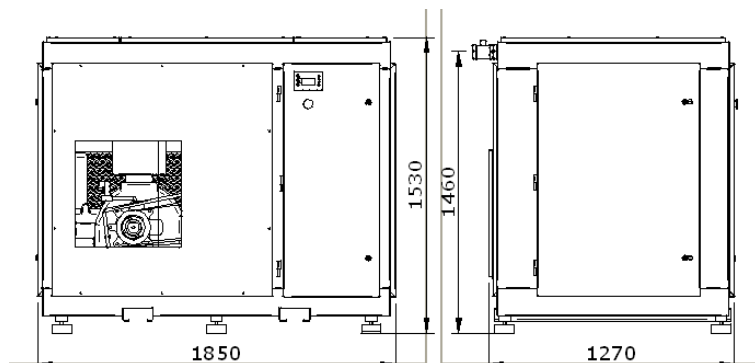

### PARAMETRY TECHNICZNE

ciśnienie nominalne	bar	8	10	13	15
wydajność nominalna	m <sup>3</sup> /h	730	680	600	530
wydajność nominalna	l/min	12 160	11 330	10 000	8 830
typ stopnia śrubowego	-	ROTORCOMP NK 200			
przeniesienie napędu	-	przekładnia pasowa			
ilość oleju w sprężarce	l	40			
rodzaj zalecanego oleju	-	Shell Corena S3 R68			
temperatura otoczenia	°C	5 - 40			
temperatura powietrza na wyjściu ze sprężarki	°C	+ 10 powyżej temp otoczenia			
Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące	m <sup>3</sup> /h	12 500			
moc silnika elektrycznego	kW	75			
napięcie zasilania	V	230/400 50 Hz			
prędkość obrotowa silnika	obr/min	2970			
sposób rozruchu silnika	-	gwiazda / trójkąt			
przekrój przewodu zasilającego	mm <sup>2</sup>	5 x 50			
zabezpieczenie przeciwzwarciowe sprężarki	A	250 (zwłoczne)			
sterownik mikroprocesorowy	-	CX 9330-M			
poziom hałasu	dB	76			
masa sprężarki	kg	1520			
wymiary A x B x C	mm	1850 x 1320 x 1530			
przyłącze sprężonego powietrza	-	G 2			
zbiornik powietrza	l	-			